


ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ВНЕ ОБЪЕКТА РАБОТ С ОСОБО НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ



НЕ СПУСКАТЬ

- * колодец
- * камера
- * коллектор
- * траншея
- * котлован


НЕ ВНОСИТЬ




НЕ БОЛЕЕ 12 В
металлическая
емкость
с ограниченной
возможностью
перемещения
и выхода



ЗАПРЕЩАЕТСЯ заземлять вторичную обмотку разделительного трансформатора!

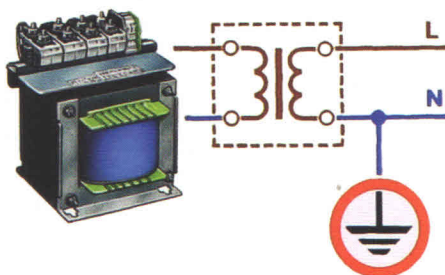

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключать инструмент III класса к общей сети через автотрансформатор или потенциометр

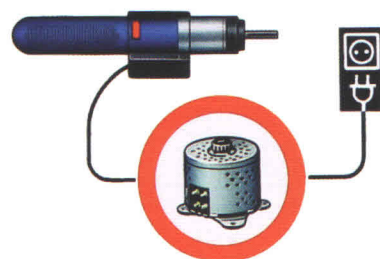


ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать электроинструментом с приставных лестниц



ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать электроинструментом, не защищенным от влаги, в дождь или снегопад

При массе инструмента более 10 кг обязательно используйте подвесное приспособление

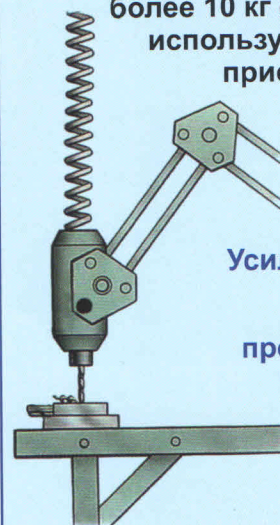

Усилие подъема балансира должно превышать вес инструмента